

# DEHORI

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Oui



ENEC



Classe 1 et 2



> 70%



IP66



IK09



< 1%



**Tension d'entrée :** AC100-240V 50/60Hz

**Facteur de puissance :** >90

**T° de fonctionnement :** -45°C à +50°C

**Life time :** 100 000h L90

**Courant de sortie :** de 350mA à 1050mA

**Montage :**

**Corps :** Aluminium injecté sous haute pression

**Diffuseur :** Verre Trempé

**Ral standard :** 9005

**Fabricant LED :** Lumileds 5050

	DEHORI 30W	DEHORI 40W	DEHORI 60W	DEHORI 75W
Taille				
Référence	LDEH30	LDEH40	LDEH60	LDEH75
Nombre de LED	16 leds	16 leds	24 leds	36 leds
Puissance	30w	40w	60w	75w
Intensité	mA	mA	mA	mA
Kelvin	3000°k	3000°k	3000°k	3000°k
Lumens	4050lmw	5400lmw	8100lmw	9750lmw
Lm/W	135Lw	135Lw	135Lw	135Lw
Parasurtenseur	20Kv	20Kv	20Kv	20Kv
ZAGHA	✓	✓	✓	✓
RAL au choix	✓	✓	✓	✓
Dali	✓	✓	✓	✓
Autres puissances	✓	✓	✓	✓
Programmation	✓	✓	✓	✓
Pré-cablage	✓	✓	✓	✓


Les données de cette fiche technique sont données pour Ta 25°C. Tolérance sur le flux lumineux et puissance de 5 %.  
La lanterne DEHORI est éligible aux Certificats d'économie d'énergie et conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses.

✓  
Possible

Lm/W:  
Efficacité lumineuse

Lm:  
Flux sortant

## TAILLE

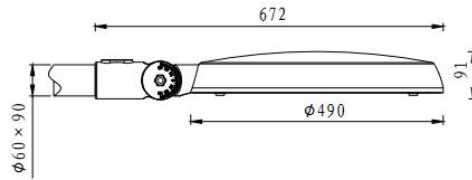

## OPTIQUES :

